

BSHF

PROCOMAS presents the NEW series of hydraulic hedge mower with arm front models BSHF36 and BSHF46; designed and built to be applied front to the tractors, industrial trucks and any others professional self-propelled vehicles approved for road circulation, as its compactness during transport, allows a wide visibility to the operator.

It can be supplied in various versions:



- Front linkage with three points cat. 1 and cat.2
- Front attachment by plate with quick coupling (also on drawing).
- Possibility to work on the right and left or only on the right.
- oil cooler with thermostat.
- Cutter rotation circuit with independent pump, 50 liter oil tank with bidirectional electric control, alternatively with quick couplings and oil intake from the vehicle.
- Arm movements with independent pump, by joystick and on-off or electro-proportional electric distributor, alternatively by quick coupling from the vehicle.
- Adjustable float of the cutting head, to follow the ground evenly.
- Quick coupling to replace the cutting head with other accessories.
- Fixed or mechanically adjustable supports to release the hydraulic brush cutter from the tractor.



PROCOMAS s.r.l.
 Via Vegri, 241 - 45036 Ficarolo (RO)
 Tel. +39 0425 708389 Fax +39 0425 727253
 info@procomas.it
 www.procomas.it

PROCOMAS

BSHF

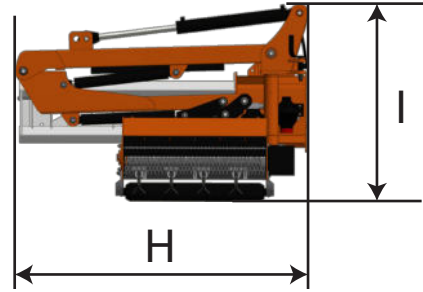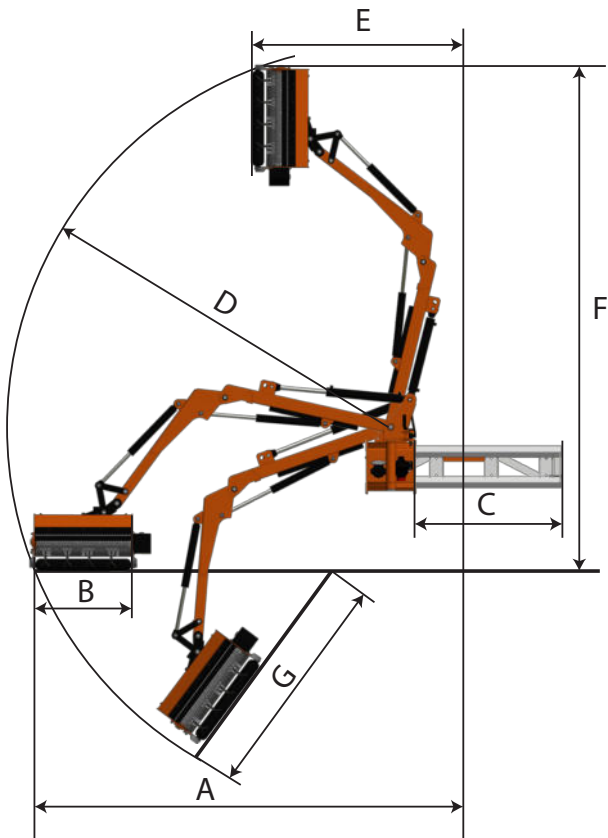

Flails



Articulated Y flail
F5



Multi-use flail
F2

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BSHF36 F82	3,60	0,80	1,20	3,00	1,70	4,00	2,00	1,65	1,00
BSHF36 F102	3,70	1,00	1,20	3,10	1,70	4,10	2,10	1,65	1,00
BSHF46 F82	4,50	0,80	1,60	3,90	2,15	4,70	2,70	2,15	1,00
BSHF46 F102	4,60	1,00	1,60	4,00	2,15	4,80	2,80	2,15	1,00



PROCOMAS s.r.l.
 Via Vegri, 241 - 45036 Ficarolo (RO)
 Tel. +39 0425 708389 Fax +39 0425 727253
 info@procomas.it
 www.procomas.it

PROCOMAS

BSHF

PROCOMAS presenta la NUOVA serie di decespugliatori idraulici frontali modelli BSHF36 e BSHF46 ; studiati e costruiti per essere applicati anteriori a trattori, autocarri industriali e a qualsiasi altro mezzo semovente professionale omologato alla circolazione stradale; la sua compattezza in fase di trasporto permette un' ampia visibilità all'operatore.



Può essere fornito in varie versioni:



- Attacco frontale a tre punti cat. 1° e 2°.
- Attacco frontale tramite piastra con aggancio rapido (anche su disegno).
- Possibilità di lavorare a destra e sinistra o solo a destra.
- Scambiatore di calore con termostato.
- Circuito per rotazione trincia con pompa indipendente, serbatoio olio da 50 litri comando elettrico bidirezionale, in alternativa con innesti rapidi e presa olio dal veicolo.
- Movimenti braccio con pompa indipendente, tramite joystick e distributore elettrico on-off o elettro-proporzionale, in alternativa tramite innesti rapidi del veicolo.
- Galleggiamento regolabile della trincia, per seguire il terreno in modo regolare.
- Attacco rapido per sostituire la trinciatrice con altri accessori.
- Supporti fissi o regolabili meccanicamente per svincolo decespugliatore dal trattore.



PROCOMAS s.r.l.
 Via Vegri, 241 - 45036 Ficarolo (RO)
 Tel. +39 0425 708389 Fax +39 0425 727253
info@procomas.it
www.procomas.it

PROCOMAS

BSHF

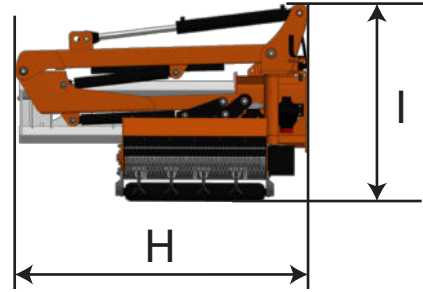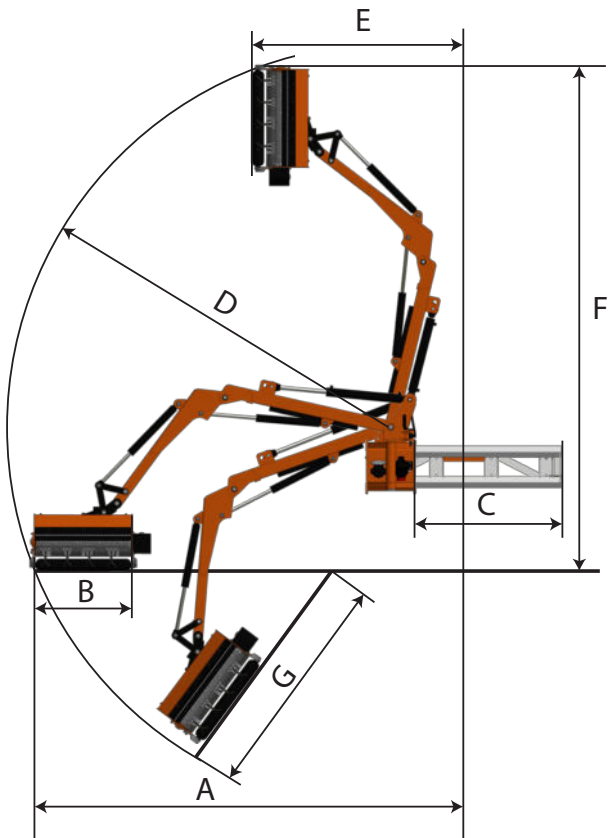

Utensili di taglio



Coltello snodato
F5



Coltello polivalente
F2

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BSHF36 F82	3,60	0,80	1,20	3,00	1,70	4,00	2,00	1,65	1,00
BSHF36 F102	3,70	1,00	1,20	3,10	1,70	4,10	2,10	1,65	1,00
BSHF46 F82	4,50	0,80	1,60	3,90	2,15	4,70	2,70	2,15	1,00
BSHF46 F102	4,60	1,00	1,60	4,00	2,15	4,80	2,80	2,15	1,00

peso minimo 540 Kg



PROCOMAS s.r.l.
Via Vegri, 241 - 45036 Ficarolo (RO)
Tel. +39 0425 708389 Fax +39 0425 727253
info@procomas.it
www.procomas.it

PROCOMAS