

DECESPUGLIATORI IDRAULICI
HYDRAULIC FLAIL MOWERS
HYDRAULISCHER MÄHER



PROCOMAS

BS 82P

BS 820DS

BS 82P

BS 820DS

BS 82P



Decespugliatore idraulico con braccio PROCOMAS della serie **BS82P** progettato e costruito per essere applicato, mediante attacco a 3 punti, a trattori di media potenza min-max 40-80 HP; disponibile con lunghezza di sbraccio da 3 a 5 mt con testata trinciante da 80 e 100 cm, dotata di rotore portazappe reversibile, per lo sfalcio di erba e piccoli cespugli in agricoltura, su banchine e scarpate stradali, in versione F2 o F5. Il funzionamento della macchina è completamente idraulico, rendendo la tale estremamente maneggevole, affidabile e versatile data la vasta possibilità di posizioni di lavoro.

Comandi a mezzo cavi flessibili.

La macchina è dotata di cardano, pompe multiple, motore reversibile, ammortizzatore idraulico per eventuali urti frontali, serbatoio con olio idraulico.

Macchina conforme alla direttiva CE Macchine.

La versione **BS820DS** si distingue per la **NOVITA'** di poter lavorare sia a destra che a sinistra di scarpate stradali.

senza effettuare inversioni di marcia, con applicazione al trattore sia posteriore che frontale, tutto senza nessuna modifica; un risparmio di tempo per una maggiore produttività.

A RICHIESTA

Scambiatore di calore aria/olio montato
Comandi elettrici con quadro di comando
Barra falciante

BS 820DS



PROCOMAS **BS82P** -serie hydraulic flail mower with arm designed and made to be fitted, by means of a three-point linkage, to middle-sized tractors with power from 40 to 80 HP;

Machine available with range lengths from 3 to 5 mt with cutting heads of 80 and 100 cm working width, wich are equipped with rotors for the mowing of grass and shrubs on road hedges, channel slopes or ditches. Machine operation is completely hydraulic, resulting in an extremely easily handled, reliable and versatile implement with a vast range of work.

Machine complete with cardan shaft, multiple pumps, hydraulic damper, oli tank, cable control.

Machine in conformity with "EEC Machinery Directive". The version **BS820DS** is a **NEW** machine arranged for to be applied front or back and for to work on the right and on the left without any modification.


BY REQUEST

Oil cooler mounted
Electric controls on/off with console
Mowing bar


Heckseitig montierter hydraulischer Mäher mit Auslegearm Serie PROCOMAS BS82P, mit 3-Punkt Anschluss, für Traktoren mit Leistungen zwischen 40 und 80 PS, lieferbar mit Auslegearm zwischen 3 und 5 m Reichweite und Mähkopf, mit 80 bzw. 100 cm Schnittbreite. Der Mähkopf ist für Grasflächen, für kleineres Gehölz in der Landwirtschaft und für Böschungen am Straßenrand geeignet. Die Funktion ist voll hydraulisch, die Steuerung über flexible Schlauche erlaubt eine sehr handliche, zuverlässige und vielseitige Bedienung mit vielen Arbeitspositionen. Die CE konforme Maschine wird mit Gelenkwelle, Mehrfach-Hydraulikpumpen, umkehrbarem Motor, hydraulischer Federung gegen Frontalstöße und Hydrauliköltank ausgestattet. Die Version BS820DS unterscheidet sich durch die **NEUHEIT**, dass Sie sowohl links

wie rechts vom Traktor als auch in Front- oder Heckanbau betrieben werden kann, und zwar ohne jeglichen Umbau. AUF ANFRAGE: Wärmetauscher Luft / Öl
Elektrischer Bedienpult Mähbalken.


Rotore F2

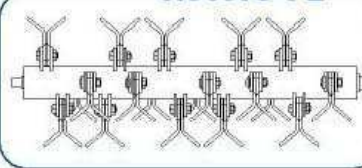


Rotore F5

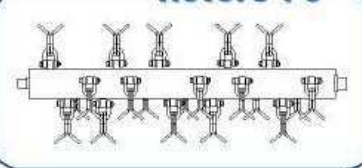

BS82



BS820DS

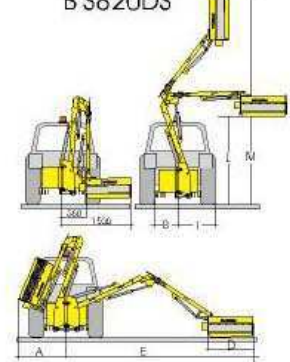

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Kg
BS82/P3/F80	900	600	300	800	3080	820	1860	2150	1550	1659	3500	1680	350
BS82/P4/F80	950	600	300	800	4000	820	2800	2660	2000	2350	4400	2200	400
BS82/P4/F100L	950	600	300	1000	4200	820	3000	2860	2000	2350	4600	2200	410
BS82/P5/F80	950	600	300	800	4800	820	3600	3060	2100	2750	5200	2600	450
BS82/P5/F100L	950	600	300	1000	5000	820	3800	3260	2100	2750	5400	2600	460
BS820/DS40/F80	1010	500	---	800	4050	820	2800	2510	1150	2500	4550	2350	510
BS820/DS40/F100L	1010	500	---	1000	4250	820	3000	2710	1150	2500	4750	2350	520
BS820/DS50/F80	1010	500	---	800	4850	820	3600	2910	1200	2900	5350	2750	540
BS820/DS50/F100L	1010	500	---	1000	5050	820	3800	3110	1200	2900	5550	2750	550

costruzione macchine per industria,

agricoltura e giardinaggio.

VIA VEGRI, 241
45036 FICAROLO (RO)

TEL. + 39 0425 70 83 89 - 70 84 58
FAX +39 0425 727253

www.procomas.it
procomas@libero.it